EA463FK－1（スムースロックリール）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

・バンドの締付けとカッティングができます。
・ダイヤルで締付け強度が設定できます。（0～8）
・全長 210mm　高さ　130mm　幅　15mm
・重量　460g
・304ステンレス製
・ロッキング強度　112kg

適用バンド明細	全長	幅	厚み
EA463FK－250	250mm	6.35mm	0.38mm
EA463FK－420	420mm		
EA463FK－570	570mm		
EA463FK－740	740mm		
EA463FK－890	890mm		

◆各部の名称

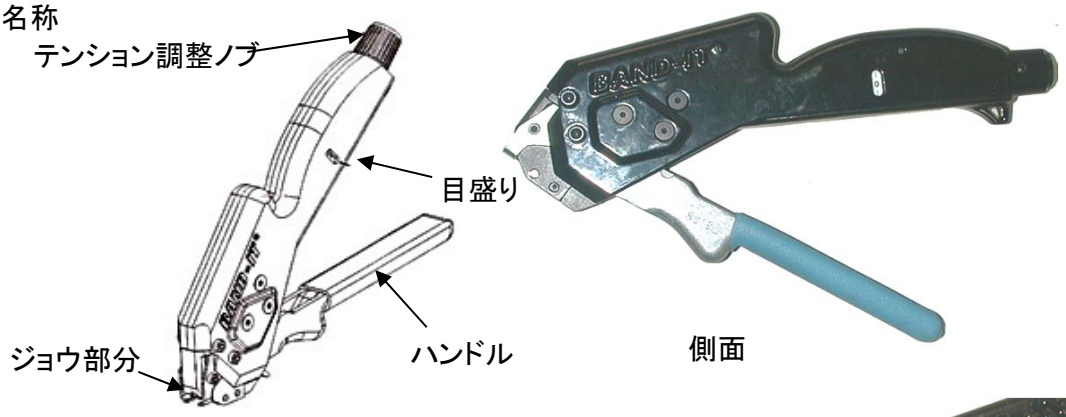

◆ 使い方

① テンション調整ノブを回して希望するテンション強度を
設定してください。
② ハンドルを開いてジョウ部分を開きます。
バンドの端をジョウ部分の前から差し込んでください。
③ バンドを巻いている対象物に合わせて、ハンドルを
何度も握ってください。
ハンドルを充分握りこんで、バンドを引き絞っていることを
確認してください。
バンドのバックルはツールの先端部分が
当たらないようにし、保持クリップに寄せます。
一旦設定したテンションに達したら、ハンドルはとまります。
④ 最後にバンドをカットするため最後の一握りを加えてください。
⑤ リセットするためには、ハンドルを開いてください。
次のクランプを作業する準備ができました。

②バンドの挿入


④カット作業

ツールを使用するときは必ず保護メガネを装着してください。
あまり無理に引張らないでください。ひきちぎれる恐れがあります

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929